


CHAÎNES PLATES

SYSTÈME D'ALIMENTATION POUR POULETTES, REPROS ET POULES PONDEUSES

- + **VITESSE DE LA CHAÎNE : 18 OU 36 M/MIN POUR UNE DISTRIBUTION RAPIDE ET UNIFORME**
- + **PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES : AU SOL, SUR PIEDS OU RELEVAGE**
- + **MATÉRIAUX DE QUALITÉ FACILE À INSTALLER**
- + **OPTION RELEVAGE RECOMMANDÉE**

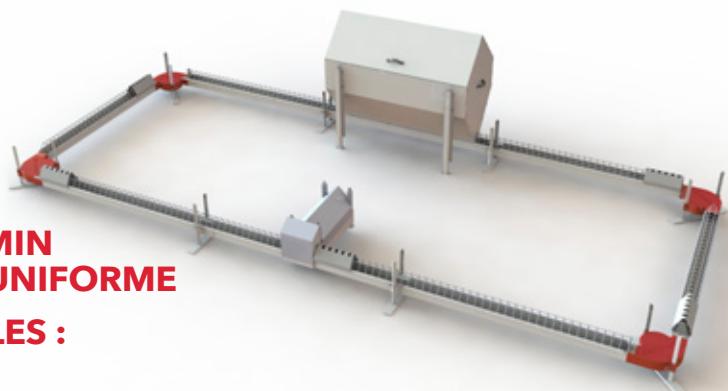


CHAÎNES PLATES

SYSTÈME D'ALIMENTATION POUR POULETTES,
REPROS ET POULES PONDEUSES

CHAÎNES D'ALIMENTATION ET UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT


Vitesse de la chaîne et unité d'entraînement = **18 m/min ou 36 m/min (1,1 kw)** ▶ garantit une distribution optimale de l'aliment

Capacité de convoi jusqu'à 1,5 kg/mL
Haute qualité de chaîne
Montage facile, rapide et stable

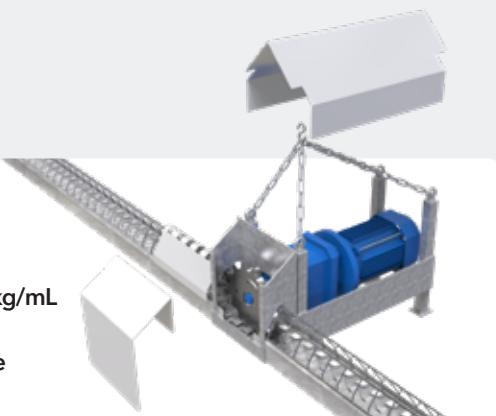

ANGLES À 90°

Rails de guidage renforcé
Roulement de haute qualité ▶ silencieux et sans lubrification
Couvercle transparent et amovible
Plaque de renforcement
Nettoyage facile
2 modèles : classique et rehaussé



GOULOTTES, GRILLES ET ACCESSOIRES

GOULOTTES
Acier galvanisé ▶ épaisseur 1.2 mm
Conception des rebords de soutien ▶ évite le déboîtement des grilles
Possibilité de perchage sur goulottes
Sans débord ▶ évite de blesser les volailles




GRILLES DE RATIONNEMENT
Disponibles en différentes dimensions selon le type de volailles
▶ Largeur 40-50
▶ Hauteur 50-70
▶ Dimensions spécifiques sur demande

ACCESSOIRES

Coupleurs
▶ Structure simple et facile d'assemblage
▶ Cadres de support et coupleurs en tôle galvanisée de 2 mm pour une longue durée de vie
▶ Coupleurs 240 mm de long, avec ou sans pied
Pieds ▶ hauteur 300 mm
Couvercle anti-débordement
Protège poussins

TRÉMIE

Tôle galvanisée
Capacité 150 ou 260 kg
Trémie déplaçable facilement
Sans connection avec la boucle



TRÉMIE DE PESAGE



SUSPENSION AVEC ENROULEMENT SUR TUBES

La chaîne d'alimentation peut être utilisée au sol, sur pieds et/ou suspendue avec des ajustements simples et faciles :

Avec suspension :

- ▶ Plus d'espace pour les volailles, accès aux pondoirs facilité
- ▶ La conception du système assure un réglage uniforme du circuit



www.le-roy.fr

2 rue René Panhard . La Touche Tizon .
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche . FRANCE .
Tél. +33 (0)2 99 50 73 98 . info@le-roy.fr

Le Roy 
CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MATERIEL D'ELEVAGE