

Multifan



Multifan Venturon

Conçu pour repousser les limites




VOSTERMANS
VENTILATION

YOUR SPECIALIST IN AIR

Multifan Venturon

Conçu pour repousser les limites

Le Multifan Venturon est le résultat de plus de 70 ans de connaissances et d'expérience dans la technologie des ventilateurs. L'efficacité énergétique, des débits d'air élevés et des performances fiables dans des conditions exigeantes caractérisent ce ventilateur d'extraction de 145 cm. Grâce à son boîtier robuste en plastique technique, ce ventilateur est adapté aux environnements riches en ammoniac, courants dans le secteur agricole. Sa conception intelligente permet de charger jusqu'à 90 ventilateurs dans un seul conteneur, tout en garantissant un montage et une installation rapides et faciles. Avec le Multifan Venturon, vous bénéficiez d'un équilibre inégalé entre prix, qualité et performances.

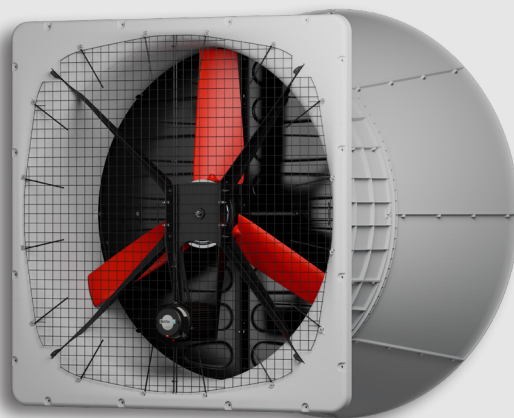

Pourquoi choisir ce ventilateur ?

- Matériaux résistants aux environnements extrêmes
- Optimisé pour les bâtiments d'élevage et idéal pour la ventilation en tunnel
- Ventilateur très robuste avec une longue durée de vie
- Conception intelligente pour un transport efficace (jusqu'à 90 ventilateurs par conteneur)
- Conception aérodynamique pour des performances optimales
- Adapté pour un montage encastré et en applique murale
- Garantie de 3 ans sur le moteur du ventilateur



Caractéristiques


- Disponible en : 145 cm
- 3 versions disponibles pour des applications à haute efficacité, haut débit d'air ou haute pression
- Équipé en standard de volets papillon avec ressorts
- Débit d'air élevé jusqu'à 65.100 m³/h à 0 Pa
- Plage de pression stable jusqu'à 100 Pa
- Moteur IP55 (résistant à l'eau et à la poussière)

Applications


- Agriculture : volaille, porcs, Laitier
- Serres

Options

- Volets en plastique
- Actionneurs pour l'ouverture et la fermeture automatiques des volets papillon
- Technologie Vplus pour des économies d'énergie supplémentaires



145 cm Multifan Venturon

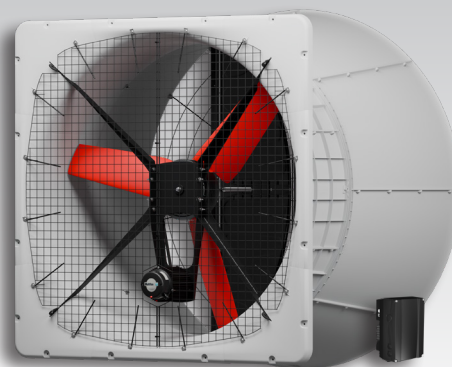

Multifan Venturon Vplus

Données techniques monophasées

Version *	Article **	ø (cm)	Réseau			(n) tr/min	P _{in} (W)	I _{nom} (A)	Q _v (m³/h) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/h)	Régulable ****	Bess Labs
			~	V	Hz				0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4E15A0M16212	145	1	230	50	575	1.470	6,2	57.200	50.300	44.300	35.400	-	22	NC	AM24577
HE	E4E15N0M16212	145	1	230	60	525	990	4,5	52.200	45.200	38.900	27.600	-	19	NC	26209
HE	E4E15K0M16212	145	1	230	60	575	1.230	5,6	56.600	50.300	45.100	35.700	-	22	NC	26208
HV	E4E15L0M16212	145	1	230	60	555	1.640	7,9	62.400	55.100	49.400	39.100	-	26	NC	26211
Vplus-Technologie																
HV	E4E15P0M16212	145	1	230	50/60	580	1.630	10,8	65.100	58.500	53.200	43.000	34.900	25	F	26234
	Performance à 90% tr / min					510	1.150	8,0	57.800	49.900	43.000	30.500	-	23		
	Performance à 80% tr / min					470	880	6,4	52.800	43.800	35.300	-	-	16		

Données techniques triphasées

Version *	Article **	ø (cm)	Réseau			(n) tr/min	P _{in} (W)	I _{nom} (A)		Q _v (m³/h) ***					SFP @0Pa (W/1000m³/h)	Régulable ****	Bess Labs
			~	V (Δ / Y)	Hz			Δ	Y	0 Pa	30 Pa	50 Pa	80 Pa	100 Pa			
HE	E4D15A0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	NC	26220
HE	E4D15A1M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.190	4,4	2,5	56.800	50.600	45.000	35.200	-	21	F	26220
HV	E4D15B0M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	NC	26225
HV	E4D15B1M16212	145	3	230 / 400	50	575	1.590	5,9	3,4	64.200	57.500	51.700	40.400	29.200	25	F	26225
HE	E4D15K0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	NC	26214
HE	E4D15K1M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.160	3,7	2,2	56.200	49.900	44.600	35.000	-	21	F	26214
HV	E4D15L0M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	NC	26231
HV	E4D15L1M16212	145	3	230 / 400	60	570	1.560	5,2	3,0	63.500	57.100	51.300	41.400	30.000	25	F	26231
Vplus-Technologie																	
HV	E4D15P1M16212	145	3	400	50/60	580	1.590	2,2		64.700	58.300	53.000	43.400	35.700	25	F	26236
	Performance à 90% tr / min					510	1.110	1,6		57.800	49.800	43.000	29.800	-	19		
	Performance à 80% tr / min					460	870	1,2		53.000	43.200	35.300	-	-	16		

* Haute efficacité (HE), Haut débit (HV), Haute pression (HP)

** Ceci est une petite sélection de notre large gamme. Pour d'autres configurations de produits, veuillez contacter votre équipe Vostermans.


*** Les accessoires peuvent influencer les performances. Les données indiquées sont basées sur un volet papillon standard.

**** Pilotable en fréquence (F), non pilotable (NC).

Dimensions (mm)

ø (cm)	A01	A02	A03	A04	A05	A06 (max)	A09	A10*	A22	A26*
145	1.450	1.700	1.700	1.650	1.650	111	50	9	1.450	1.886

* Distance minimale entre ventilateurs

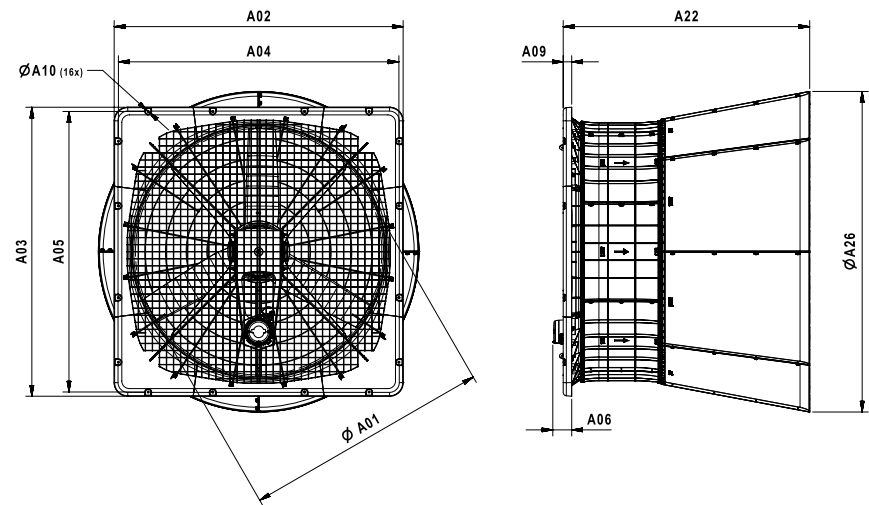



Service de réparation

En tant qu'entreprise familiale, nous pensons qu'il est important d'établir des relations à long terme avec nos clients. C'est pourquoi nous attachons une grande importance à ce que nos clients reçoivent une aide rapide et efficace en cas de problème. Le code QR à l'arrière du moteur du ventilateur est un outil idéal pour cela. En scannant ce code QR, vous obtenez un aperçu des principales spécifications des ventilateurs et une liste des pièces de rechange.

De plus, nous offrons de nombreux extras en ligne pour vous aider. Cela inclut des informations spécifiques sur les produits et notre sélecteur de produits en ligne, dans lesquels vous pouvez sélectionner le ventilateur le mieux adapté à votre situation. Vous pouvez toujours nous contacter via www.vostermans.com/contact avec vos questions ou nous suivre via nos réseaux de médias sociaux pour rester au courant des dernières nouvelles.



Ventilateurs avec un cœur hollandais

Le succès d'un ventilateur dépend en grande partie de la qualité de la turbine et du moteur. C'est pourquoi nous fabriquons tous les produits Multifan et EMI dans nos usines de Venlo, aux Pays-Bas. Cela nous permet également de développer efficacement le processus de fabrication et de garantir les normes de qualité les plus élevées. Parce que nous obtenons de gros composants de ventilateurs, tels que le boîtier, dans la région du client, nous sommes en mesure de maintenir le prix de nos ventilateurs aussi compétitif que possible.

Why choose Vostermans Ventilation:

LOYAL TO YOU

We care for your specific needs based on our long expertise. In close cooperation with you we secure your business outcomes.

RELIABLE

Since our foundation in the Netherlands in 1952, we maintain our reputation as reliable partner. Our carefully selected global network of independent distributors strive to deliver you dedicated service and expertise.

FUTURE PROOF

Our future proof approach, which combines energy efficiency solutions with robust quality and rigorous testing, is based on a genuine commitment to serve as a trusted partner.

Vostermans Ventilation is a global developer and manufacturer of sustainable axial fans for the agricultural and industrial market. Sustainability is key for Vostermans. Their premium brandlines Multifan and EMI are showcasing the drive for advanced energy efficient fans. The company applies continuous innovation and research in their own motor production facility and in house state of the art R&D department. Vostermans Ventilation, part of Vostermans Companies founded in 1952, is based in Venlo, the Netherlands and operates in USA, China and Malaysia.



YOUR SPECIALIST IN AIR

All rights reserved. Vostermans Companies is not responsible for inaccurate or incomplete data. In case of any questions and / or remarks please contact ventilation@vostermans.com. Subject to alterations 09/2026

Venlo - The Netherlands
Tel. +31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Bloomington, IL- USA
Tel. +1 309 827-9798
ventilation@vostermansusa.com

Tmn Klang Jaya - Malaysia
Tel. +60 (0)3 3324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Shanghai - China
Tel. +86 21 5290 2889
ventilation@vostermanschina.com

www.vostermans.com